

Plattformwaage

KPZ 2

Mobil einsetzbar

Wartungsfrei

Robust

Preiswert

Langlebig



Ständer Optional

Options- beispiele	Für Rollen	Unterfahrbar	Klappbar
			

Plattformwaage KPZ 2

Für den eichpflichtigen oder nichteichpflichtigen Einsatz.

qualitativ hochwertige Industriepattform, langlebig, extrem solide und stabile Stahlkonstruktion, garantiert präzise Wägeergebnisse, schwarz pulverlackbeschichtet, strukturierte Plattformoberfläche.


Konstruktion: Stahl, geschweißter Rechteckrohrrahmen mit Rechteckrohr - Querverstrebungen und robuster Riffelblech-Abdeckplatte, schwarz pulverbeschichtet (auch in verzinkter oder rostfreier Ausführung lieferbar). Höhenverstellbare Füße (pendelnd) und die Libelle erleichtern das Aufstellen auch bei Bodenunebenheiten.

Standardanzeige: KPZ 52E-8, mit 5m Anschlußkabel welches am Kabelaustritt an der Waagerrückseite besonders gegen Beschädigung geschützt ist.

Wägesystem: hochwertige, eichfähige DMS Meßzellen vom Typ KPZ 502E-2, IP 67, OIML C3. Aufgrund robuster Wägezellen gibt es keine Verschleißteile.

Stromversorgung: 230 Volt Netzbetrieb, Akkubetrieb optional möglich.

Zulassungen: EU Eichzulassung Klasse III, CE Konform.

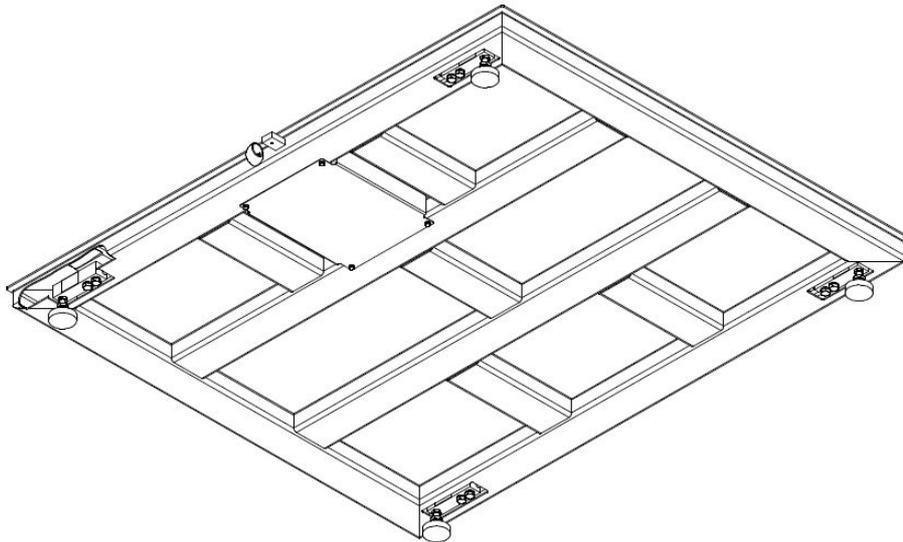

Untere Ansicht der KPZ 2 Konstruktion

hier KPZ 2, 1250 x 1500 mm, 3t Version

Verpackungsdaten KPZ 2

Modell	Kapazität	Verpackungs-Abmessungen	Eigengewicht
KPZ 2 800 x 800	bis 3000kg	80 x 120 x 50 cm , 80 kg	60 kg
KPZ 2 1000 x 1000	bis 3000kg	130 x 100 x 50 cm, 100 kg	80 kg
KPZ 2 1250 x 1250	bis 3000kg	130 x 135 x 50 cm 135 kg	115 kg
KPZ 2 1250 x 1500	bis 3000kg	130 x 160 x 50 cm. 160 kg	130 kg
KPZ 2 1500 x 1500	bis 3000kg	160 x 160 x 50 cm 190 kg	160 kg
KPZ 2 1500 x 2000	bis 3000kg	160 x 210 x 60 cm 330 kg	275kg
KPZ 2 1500 x 2000	bis 6000kg	160 x 210 x 60 cm 385 kg	330 kg
KPZ 2 2000 x 2000	bis 6000kg	210 x 210 x 60 cm 490 kg	420 kg



KPZ 2 Plattformwaage




Typ	Kapazität	Teilung	Eichfähig	Abm. mm	Artikel-Nr.
KPZ 2E	600 kg	200 g	Ja M		2S000808060E
KPZ 2ME	600/1200kg	200/500 g	Ja M		2SM00808120E
KPZ 2E	1500 kg	500 g	Ja M	800 x 800 x 95	2S000808150E
KPZ 2E	2000 kg	1000 g	Ja M		2S000808200E
KPZ 2M	1000/2000 kg	200/500 g	Nein		2SM008082000
KPZ 2E	600 kg	200 g	Ja M		2S001010060E
KPZ 2ME	600/1200 kg	200/500 g	Ja M		2SM01010120E
KPZ 2E	1500 kg	500 g	Ja M		2S001010150E
KPZ 2E	2000 kg	1000 g	Ja M	1000 x 1000 x 95	2S001010200E
KPZ 2M	1000/2000 kg	200/500 g	Nein		2SM010102000
KPZ 2ME	1500/3000 kg	500/1000 g	Ja M		2SM01010300E
KPZ 2E	600 kg	200g	Ja M		2S001208060E
KPZ 2ME	600/1200 kg	200/500 g	Ja M		2SM01208120E
KPZ 2E	1500 kg	500 g	Ja M	1250 x 830 x 95	2S001208150E
KPZ 2E	2000 kg	1000 g	Ja M		2S001208200E
KPZ 2M	1000/2000 kg	200/500 g	Nein		2SM012082000
KPZ 2E	600 kg	200g	Ja M		2S001210060E
KPZ 2ME	600/1200 kg	200/500 g	Ja M		2SM01210120E
KPZ 2E	1500 kg	500 g	Ja M		2S001210150E
KPZ 2E	2000 kg	1000 g	Ja M	1250 x 1000 x 95	2S001210200E
KPZ 2M	1000/2000 kg	200/500 g	Nein		2SM012102000
KPZ 2ME	1500/3000 kg	500/1000 g	Ja M		2SM01210300E
KPZ 2E	600kg	200g	Ja M		2S001212060E
KPZ 2ME	600/1200 kg	200/500 g	Ja M		2SM01212120E
KPZ 2E	1500 kg	500 g	Ja M		2S001212150E
KPZ 2E	2000 kg	1000 g	Ja M	1250 x 1250 x 95	2S001212200E
KPZ 2M	1000/2000 kg	200/500 g	Nein		2SM012122000
KPZ 2ME	1500/3000 kg	500/1000 g	Ja M		2SM01212300E
KPZ 2E	600kg	200g	Ja M		2S001215060E
KPZ 2ME	600/1200 kg	200/500 g	Ja M		2SM01215120E
KPZ 2E	1500 kg	500 g	Ja M	1250 x 1500 x 95	2S001215150E
KPZ 2E	2000 kg	1000 g	Ja M		2S001215200E
KPZ 2M	1000/2000 kg	200/500 g	Nein	1500 x 1500 x 95	2SM015152000
KPZ 2ME	1500/3000 kg	500/1000 g	Ja M	1500 x 1500 x 95	2SM01515300E
KPZ 2E	6000 kg	2000 g	Ja M	1500 x 1500 x 165	2S001515600E
KPZ 2E	1500 kg	500 g	Ja M	1500 x 2000 x 130	2S001520150E
KPZ 2E	2000 kg	1000 g	Ja M	1500 x 2000 x 130	2S001520200E
KPZ 2ME	1500/3000 kg	500/1000 g	Ja M	1500 x 2000 x 130	2SM01520300E
KPZ 2E	6000 kg	2000 g	Ja M	1500 x 2000 x 165	2S001520600E
KPZ 2E	1.500 kg	500 g	Ja M	2000 x 2000 x 130	2S002020150E
KPZ 2E	2.000 kg	1000 g	Ja M	2000 x 2000 x 130	2S002020200E
KPZ 2ME	1500/3000 kg	500/1000 g	Ja M	2000 x 2000 x 130	2SM02020300E
KPZ 2E	6000 kg	2000 g	Ja M	2000 x 2000 x 165	2S002020600E

KPZ 2 Plattformwaage



Einbau- / Fundamentrahmen (Stahl pulverbeschichtet)

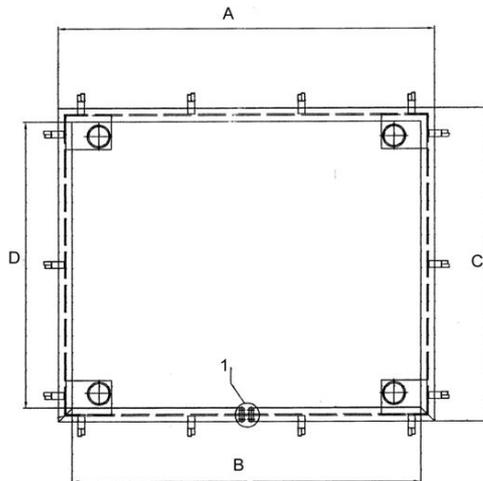

Zeichnungsausschnitt Nr. 1:
Kabeldurchführungsöffnung


Minimale Einbau-Grubengröße:
A+160 mm x C+160 mm



(Abmessungen in mm)

zum Modell:	A	B	C	D	H	Artikel-Nr.
800 x 800 bis 3t	920	820	920	820	120	25S008083000
830 x 1250 bis 3t	1370	1270	950	850	120	25S008123000
1000 x 1000 bis 3t	1120	1020	1120	1020	120	25S010103000
1000 x 1250 bis 3t	1370	1270	1120	1020	120	25S010123000
1250 x 1250 bis 3t	1370	1270	1370	1270	120	25S012123000
1250 x 1500 bis 3t	1620	1520	1370	1270	120	25S012153000
1500 x 1500 bis 3t	1620	1520	1620	1520	120	25S015153000
1500 x 1500, 6t	1620	1520	1620	1520	175	25S015156000
1500 x 2000 bis 3t	2120	2020	1620	1520	150	25S015203000
1500 x 2000, 6t	2120	2020	1620	1520	175	25S015206000
2000 x 2000 bis 3t	2120	2020	2120	2020	150	25S020203000
2000 x 2000 6t	2120	2020	2120	2020	175	25S020206000

Auffahrampen (Stahl pulverbeschichtet)

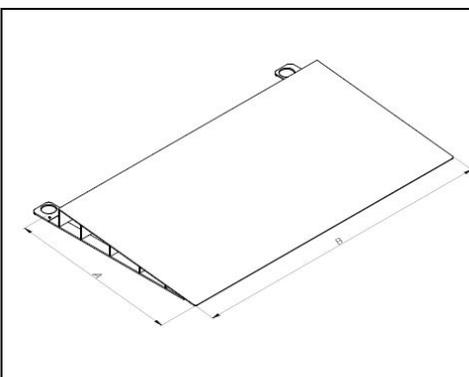

Passend zur	Rampe (BxH)	Artikel-Nr.
KPZ 2 800 x 800 mm bis 3t	800 x 800	21S008083000
KPZ 2 830 x 1250 mm bis 3t	830 x 800	21S008093000
KPZ 2 1000 x 1000 mm bis 3t	1000 x 800	21S008103000
KPZ 2 1000 x 1250 mm bis 3t		
KPZ 2 1250 x 1250 mm bis 3t	1250 x 800	21S008123000
KPZ 2 1250 x 1500 mm bis 3t		
KPZ 2 1500 x 1500 mm bis 3t	1500 x 800	21S008153000
KPZ 2 1500 x 1500 mm 6t	1500 x 1500	21S015156000
KPZ 2 1500 x 2000 mm bis 3t	1500 x 1500	21S015153000
KPZ 2 1500 x 2000 mm 6t	1500 x 1500	21S015156000
KPZ 2 2000 x 2000 mm bis 3t	2000 x 1500	21S015203000
KPZ 2 2000 x 2000 mm 6t	2000 x 1500	21S015206000

KPZ 1 Palettenwaage
KPZ 1B Balkenwaage
KPZ 2 Plattformwaage
KPZ 2B Fasswaage
KPZ 2D Durchfahrwaage

Deutsche
 Qualitätskonstruktionen
 Für den absoluten
 Dauerbetrieb
 Nur mit EICHFÄHIGEN
 Komponenten aufgebaut
 für eine bessere Qualität!



Standard Anzeige KPZ 52E-8 (Art.-Nr.: 1252E8000000)

Pflegeleichtes, robustes und widerstandsfähiges ABS Gehäuse. Mit bedienerfreundlicher staub- und wasserfester Folientastatur. Die großen Tasten ermöglichen eine einfache und komfortable Bedienung. Selbstverständlich ermöglicht das große, hinterleuchtete Display ein sicheres Ablesen des Wägeregebnis unter fast allen betrieblichen Gegebenheiten.

Funktionen : Nullstellen, Trieren 100% (Mehrfach tara möglich), Minusanzeige, Brutto-/Nettoumschaltung, Sollwert- oder Grenzwertkontrolle, automatische Selbsttestfunktion.

Optionen

zu den KPZ Bodenwaagen (Stahlkonstruktion)

	Artikel-Nr.
Anzeigen (Mehrpreise zur Standardanzeige KPZ 52E-8)	
Anzeige KPZ 52E-8-1, mit Taravoreingabe, und Stückzählung	1252E8100000
Anzeige KPZ 56E-3, Stückzählung, Addition Tarahandeingabe (keine Mehrbereichsteilung möglich)	1256E9000000
Anzeige KPZ 52E-9-1, im Edelstahlgehäuse IP 67, einfache Stückzählung, kein Drucker mögl.	1252E9100000
Anzeige KPZ 52E-9-2, im Edelstahlgehäuse IP67, Taravoreingabe, Netto/Brutto, High/OK/LOW, 10 Speicher,	1252E9200000
Referenzwaage KPZ 58-2, 2. Waage Kapazität: 3 kg	125820003000
zur Umrüstung auf Zählwaagensystem KPZ 2-08-2 6 kg	125820006000
Details siehe KPZ 2-08-2 Datenblatt! 15 kg	125820015000
Drucker (zzgl. Kosten für eine Schnittstelle)	
Rollendrucker FAVORIT PLUS, zur KPZ 52E-*, KPZ 56E-3 mit Addition	120024000000
Rollendrucker Typ DR 6	120038000000
Druckbildgestaltung nach Kundenwunsch	204333100000
Schnittstellen, Schalterpunkte, etc.	
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 52E-8	1252E8000100
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 52E-9-1	1252E9100100
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 52E-9-2	1252E9200100
Schnittstelle RS 232 C zur KPZ 56E-3 inkl. PT und Addition	1256E3000100
Schnittstelle RS 232 C zur KPZ 56E-3 inkl. RTC, ohne PT, ohne Additin	1256E3000200
3 Schalterpunkte zur KPZ 52E-8 (unterhalb – innerhalb – oberhalb)	1252E8000300
3 Schalterpunkte zur KPZ 52E-9-2 (unterhalb – innerhalb – oberhalb)	1251E9200300
Software KPZ SmartScale – verschiedene Ausführungen, siehe Datenblatt hinten!	5S00**000000
WLAN /Ethernet Datentransfer (Anbindung an das Kundeninterne WLAN – Netzwerk)	120005000000
sonstige Optionen	
Anzeigenständer zu Anzeigen KPZ 52E-8, KPZ 56E-3	1S0200000000
Anzeigenständer zu Anzeigen KPZ 52E-9-1, KPZ 52E-9-2	1S0210000000
Wandhalterung zur Anzeige KPZ 52E-8, KPZ 56E-3	1S0020000000
Akkuausführung zu KPZ 52E-8, 56E-3, 52E-9-1, 52E-9-2	120040000000
Eichabnahmen (Ersteichung im Werk KPZ PL)	
für Kapazitäten von 501 kg bis 3.000 kg	300116000000
für Kapazitäten von 3.001 kg bis 10.000 kg	300117000000
für Drucker	300118000000

Andere Kapazitäten, Abmessungen und weitere vielseitige Optionen auf Anfrage.

Gewährleistung: 24 Monate für einwandfreie Beschaffenheit von Material und Ausführung, sachgemäße und normale Benutzung vorausgesetzt. Ausgenommen Akkus und Ladegeräte.

KPZ Waagen • Tel.: 040 74 21 74 0 • Fax: 040 74 21 74 99 • vertrieb@kpzwaagen.de

KPZ Waagen – 25 Jahre - PREISWERT, ROBUST und GUT !!

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten / Preise Netto ab Werk / Frachtkosten auf Anfrage

Übersicht

